

MS SERIE

◆交流用 FOR AC MOTOR STARING

用途: MS 系列(起動用)每起動時間最長 3 秒,適用於空壓機,冷藏庫,幫浦洗衣機,冷氣機用,馬達起動扭力強大。
 MS SERIES, EACH STARING PERIOD OF 3 SECONDS MAXIMUM AT RATED VOLTAGE. THIS ITEMS IS SUITABLE FOR COMPRESSOR, AIR CONDITIONER, PUMP, WASHING MACHINE, REFRIGERATOR ETC.



特長:具有 15 年的交流用馬達起動電容器製造經驗,品質管理,嚴謹使用耐高溫電解液,安全性高,是高信賴度產品。
 FOR 15 YEARS MANUFACTURING EXPERIENEC. EXCELLENCE QUALITY USED HI-TEMPERATURE HI-RELIABILITY ELECTROLYTIC-LIQUIRE.

● 製品規格

MS SERIES	
使用溫度範圍 Operdion Temperature Range	-20~+65 C
定格周波數 Rated working voltage	50/60Hz
容量許容差 Capacitance Tolerance	-0~+20%
損失率 Power Factory	8%以下
過電壓 Over Voltage	額定電壓的 1.4 倍.30 秒後無異常狀況 Rated AC voltage x 1.4
	額定電壓的 1.2 倍.2 分後無異常狀況 Rated AC voltage x 1.2
耐久性 Life Test	110~125V 通電 1 秒.休止 29 秒 7.5 萬次 160~300V 通電 1 秒.休止 59 秒 3.0 萬次
其他 Other	JIS-C-4905

◆ 寸法图 DIAMENSION

双边 AMP 端子 φ35-φ50#250 DOUBLE AMP TYPE

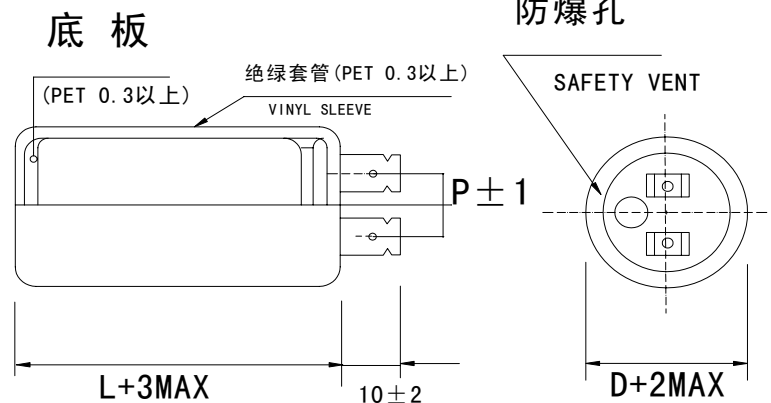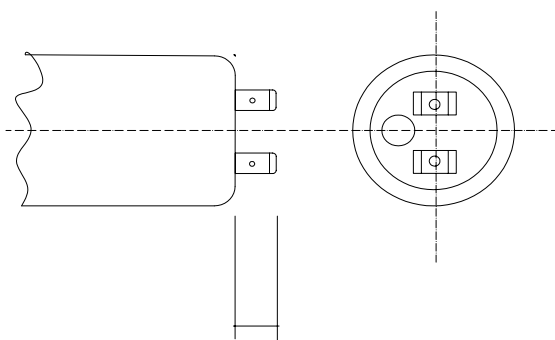

单位(mm)

D	25	30	35	45	50
P	10	12	14	18	18

◆ 產品編號一覽表

MS SERIES						MS SERIES					
品號			定格		Casesize	品號			定格		Casesize
			V. A C	uF	DXL. (mm)				V. A C	uF	DXL. (mm)
AC-110 MS 400-□	110	40	25×40	AC-160 MS 400-□	160	40	25×60				
AC-110 MS 500-□	110	50	25×40	AC-160 MS 500-□	160	50	25×70				
AC-110 MS 600-□	110	60	25×40	AC-160 MS 600-□	160	60	25×70				
AC-110 MS 800-□	110	80	25×60	AC-160 MS 800-□	160	80	30×70				
AC-110 MS 101-□	110	100	25×60	AC-160 MS 101-□	160	100	30×70				
AC-110 MS 125-□	110	125	30×60	AC-160 MS 151-□	160	150	35×80				
AC-110 MS 151-□	110	150	30×70	AC-160 MS 201-□	160	200	35×100				
AC-110 MS 201-□	110	200	35×70	AC-160 MS 301-□	160	300	45×100				
AC-110 MS 251-□	110	250	35×70	AC-220 MS 250-□	220	25	30×70				
AC-110 MS 301-□	110	300	35×80	AC-220 MS 300-□	220	30	30×70				
AC-110 MS 401-□	110	400	35×100	AC-220 MS 400-□	220	40	35×60				
AC-125 MS 400-□	125	40	25×40	AC-220 MS 500-□	220	50	35×60				
AC-125 MS 500-□	125	50	25×40	AC-220 MS 600-□	220	60	35×80				
AC-125 MS 600-□	125	60	25×60	AC-220 MS 800-□	220	80	35×80				
AC-125 MS 800-□	125	80	25×70	AC-220 MS 101-□	220	100	35×100				
AC-125 MS 101-□	125	100	25×70	AC-250 MS 250-□	250	25	35×60				
AC-125 MS 125-□	125	125	35×60	AC-250 MS 400-□	250	40	35×60				
AC-125 MS 151-□	125	150	35×60	AC-250 MS 600-□	250	60	35×80				
AC-125 MS 201-□	125	200	35×70	AC-250 MS 800-□	250	80	35×100				
AC-125 MS 251-□	125	250	35×80	AC-250 MS 101-□	250	100	45×100				
AC-125 MS 301-□	125	300	35×80	AC-300 MS 250-□	300	25	35×70				
AC-125 MS 401-□	125	400	35×100	AC-300 MS 400-□	300	40	35×80				
AC-160 MS 250-□	160	25	25×60	AC-300 MS 600-□	300	60	45×100				
AC-160 MS 300-□	160	30	25×60	AC-300 MS 800-□	300	80	50×100				

其它规格尺寸，端子形状，欢迎洽询。

FOR OTHER SPECIFICATIONS DIMENSIONS AND TERMINAL CONFIGURATIONS. ETC PLEASE SPECIFY.